



***FineFloor***  
***Light***

# ЛЕГКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА

- 01 Коллекция для жизни
- 02 В любое помещение
- 03 Все будет Click-Click
- 04 По-настоящему легкий
- 05 Доступный каждому
- 06 Экологичный и влагостойкий
- 07 Свойства
- 08 Структура
- 09 Декоры
- 10 Сертификаты
- 11 Характеристики
- 12 Packing List

**FineFloor Light**

01

## КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Коллекция **Fine Floor Light** создана на основе тщательного исследования рыночных предпочтений и предназначена для использования в квартирах, домах и других бытовых помещениях.

За счет своих технических характеристик **Fine Floor Light** можно применять в коммерческих помещениях с невысокой проходимостью, таких как: офисы, шоурумы, номера отелей и апартаментов.



# В ЛЮБОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Кварц-винил **Fine Floor Light** сочетает в себе ряд преимуществ и свойств, которые достигнуты за счет структуры материала и метода производства, что позволяет применять напольное покрытие не только в жилых помещениях, но и в коммерческих с невысокой проходимостью. Кварц-винил **Fine Floor** абсолютно влагостойкий, а также обладает высокой устойчивостью к воздействию различных химических веществ и красителей, благодаря основному защитному слою. Вы с легкостью сможете убрать любые загрязнения на поверхности покрытия

## КОРИДОР

Благодаря высокому классу эксплуатации, грязь с обуви после прогулки не навредит нашим полам.


## КУХНЯ

С кварц-винила легко отмоется сок и масляные пятна

## ГОСТИНАЯ

Доставит вам комфорт при ходьбе и позволит отдохнуть в тишине после тяжёлых трудовых дней.

**FineFloor Light**

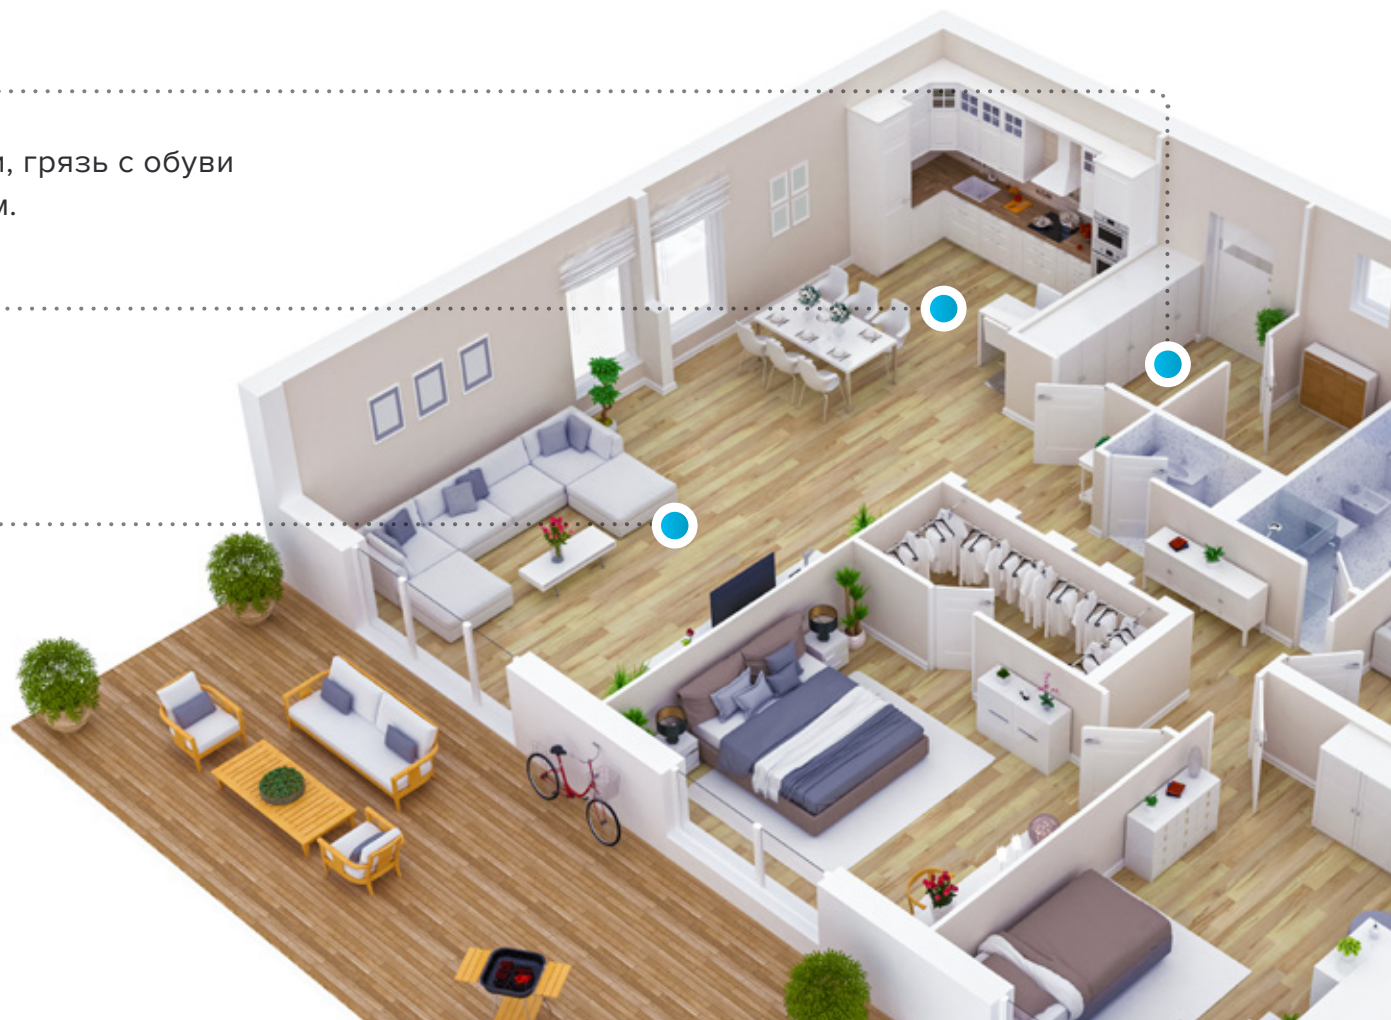



***FineFloor Light***

03

## **ВСЕ БУДЕТ CLICK-CLICK**

Надежная замковая система **Click-click** (2G) надежно соединит плашки кварц-виниловой плитки **Fine Floor Light**, обеспечив высокую прочность покрытия во всем помещении. Замок **Click** работает по следующему принципу: замок-шип одной плашки помещается в замок-паз другой, под углом примерно 25 градусов. При опускании плашки замок замыкается. Название **Click-Click** говорит о том, что работа замка одинакова для продольной и торцевой сторон плашки.

## *FineFloor Light*



04

## **ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЛЕГКИЙ**

**Fine Floor Light** является по-настоящему легким материалом за счёт толщины плашки всего 3,6 мм, что позволяет упрощать транспортировку и укладку напольного покрытия.

***FineFloor Light***

05

# ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

Благодаря своей структуре **Fine Floor Light** имеет самую доступную цену за напольное покрытие европейского качества, сопоставимую с аналогами азиатского производства.





*FineFloor Light*

06

## ЭКОЛОГИЧНЫЙ И ВЛАГОСТОЙКИЙ



### Экологичный материал

Все слои напольного покрытия соединяются методом горячего прессования, без использования токсичных клеев и смол. В состав входят только природные компоненты, которые совершенно безопасны для человека и животных.



### Абсолютно влагостойкий

Покрытие можно полностью погрузить в воду на продолжительное время, и это никак не навредит его качественным и эксплуатационным характеристикам.

## СВОЙСТВА



### Стойкость к окрашиванию

Устойчив к любого рода загрязнениям



### Подходит для теплых полов

Электрических (включая плёночные) и водяных



### Тактильный комфорт

Низкий коэффициент теплопроводности



### Ремонтопригодность

Возможность замены одной плашки без демонтажа всего покрытия



### Антибактериальность

Отсутствуют поры и места для скопления вредных бактерий



### Светостойкость

Устойчивость к изменению цвета или выцветанию рисунка под влиянием света



### 4V фаска

Создает декоративный эффект модульных досок



### Не скользкий

Коэффициент сопротивления скольжению R10



### Акустический комфорт

Гашение ударного шума



### Ударопрочность

Структура препятствует образованию сколов и трещин на поверхности



### Простота укладки

Легко монтируется без специальных инструментов




### Легкость в уборке

Можно убирать с применением любых моющих средств (кроме хлор- и ацетонсодержащих)



## СТРУКТУРА

Кварц-винил коллекции **Fine Floor Light** — это идеальное соотношение цены и качества в классе бытовых напольных покрытий. Взяв за основу легкое название коллекции, технологи компании разработали легкий и доступный материал для каждого дома и офиса!

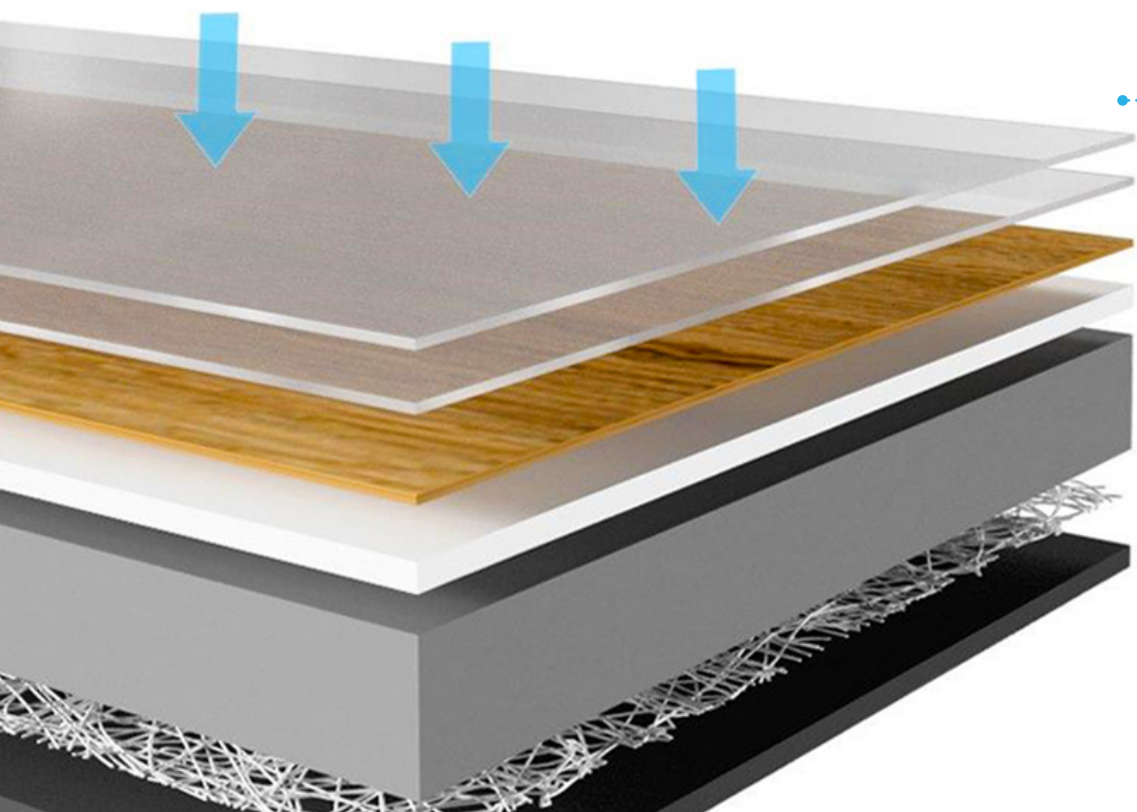


- ① Обработка УФ лучами
- ② Дополнительный защитный слой ECO PU
- ③ Основной защитный слой PVC 0,3 мм
- ④ Декоративный HD слой
- ⑤ Оптоволоконный слой
- ⑥ Базовый кварц-виниловый слой
- ⑦ Армирующий стеклохолст
- ⑧ Основа. Виниловый слой с рельефной поверхностью

## FineFloor Light


Дуб Меранти

 FF-1321


Дуб Безье

 FF-1325


Дуб Борда

 FF-1333

Дуб Мидфилд

 FF-1334

Дуб Норвик

 FF-1340

 Замковый тип




## FineFloor Light


Дуб Эно

 FF-1371


Дуб Берген

 FF-1372

Дуб Леффа

 FF-1326

Дуб Саар

 FF-1373

Дуб Колин


 FF-1374

 Замковый тип




## FineFloor Light


Дуб Котка

 FF-1375


Дуб Богемия

 FF-1376


Дуб Веллингтон

 FF-1377

Дуб Гессен

 FF-1378

Дуб Брага

 FF-1335


 Замковый тип



## СЕРТИФИКАТЫ

Кварц-винил **Fine Floor Light** имеет все необходимые сертификаты и стандарты, подтверждающие заявленные технические характеристики и страну происхождения — Бельгию.

**Класс пожарной опасности KM2** позволяет применять **Fine Floor Light** в различных типах помещений, в том числе на путях эвакуации. Это имеет особо важное значение при использовании его **в коммерческих помещениях.**

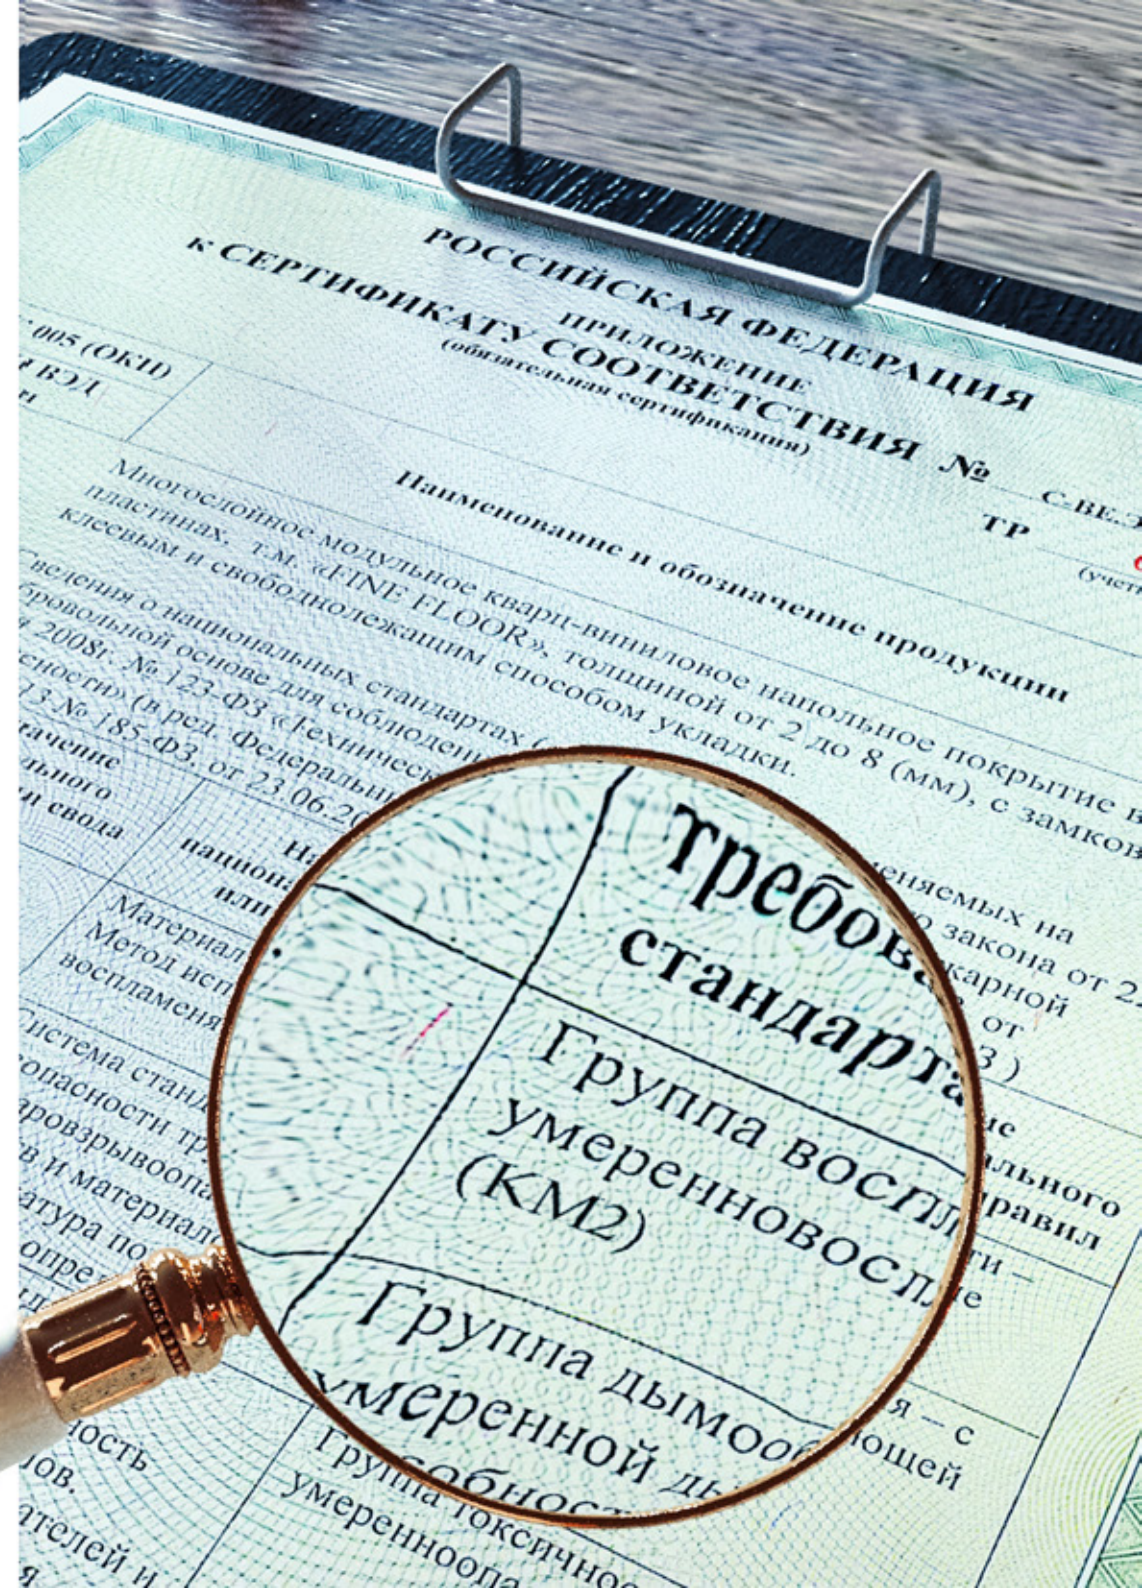

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	FF-1300
Фаска, фрезерованная	4v
Тип укладки	Замковый
Защитный слой, мм	0,3 мм PVC
Доп.защитный слой, мм	0,015 ECO PU
Обработка UV	✓
Вес, кг/м <sup>2</sup>	6,5

## Размер и упаковка

Ширина, мм	190
Длина, мм	1314
Толщина, мм	3,6
Штук в уп.	9
М <sup>2</sup> /уп.	2,25
Кг/уп.	14,89

## Результаты тестов

Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,25
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	17
Категория противоскольжения	R10
Класс износостойкости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 <sup>9</sup>
Стабильность размеров	≤0,05%
Остаточная деформация, мм	0,03
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,35
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

Уже более

**6 012 564 м<sup>2</sup>**

успешно эксплуатируется  
на просторах РФ

**FineFloor Light**

# PACKING LIST

## Light FF-1300

Размер плашки Ш/Д/В, мм	190 × 1314 × 3,6
Штук в упаковке	9
Габариты упаковки Ш/Д/В, мм	203 × 1325 × 35
Вес упаковки (брутто), кг	14,89
Габариты палета Ш/Д/В, мм	668 × 1340 × 840
Вес палета, кг	865,2

**FineFloor** Light





# FineFloor


MADE IN BELGIUM



## СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

 FineFloor

 FineFloor

 FineFloorRussia

[finefloor.ru](http://finefloor.ru)

